


Sieć LTE laboratoryjnych urządzeń chłodniczych

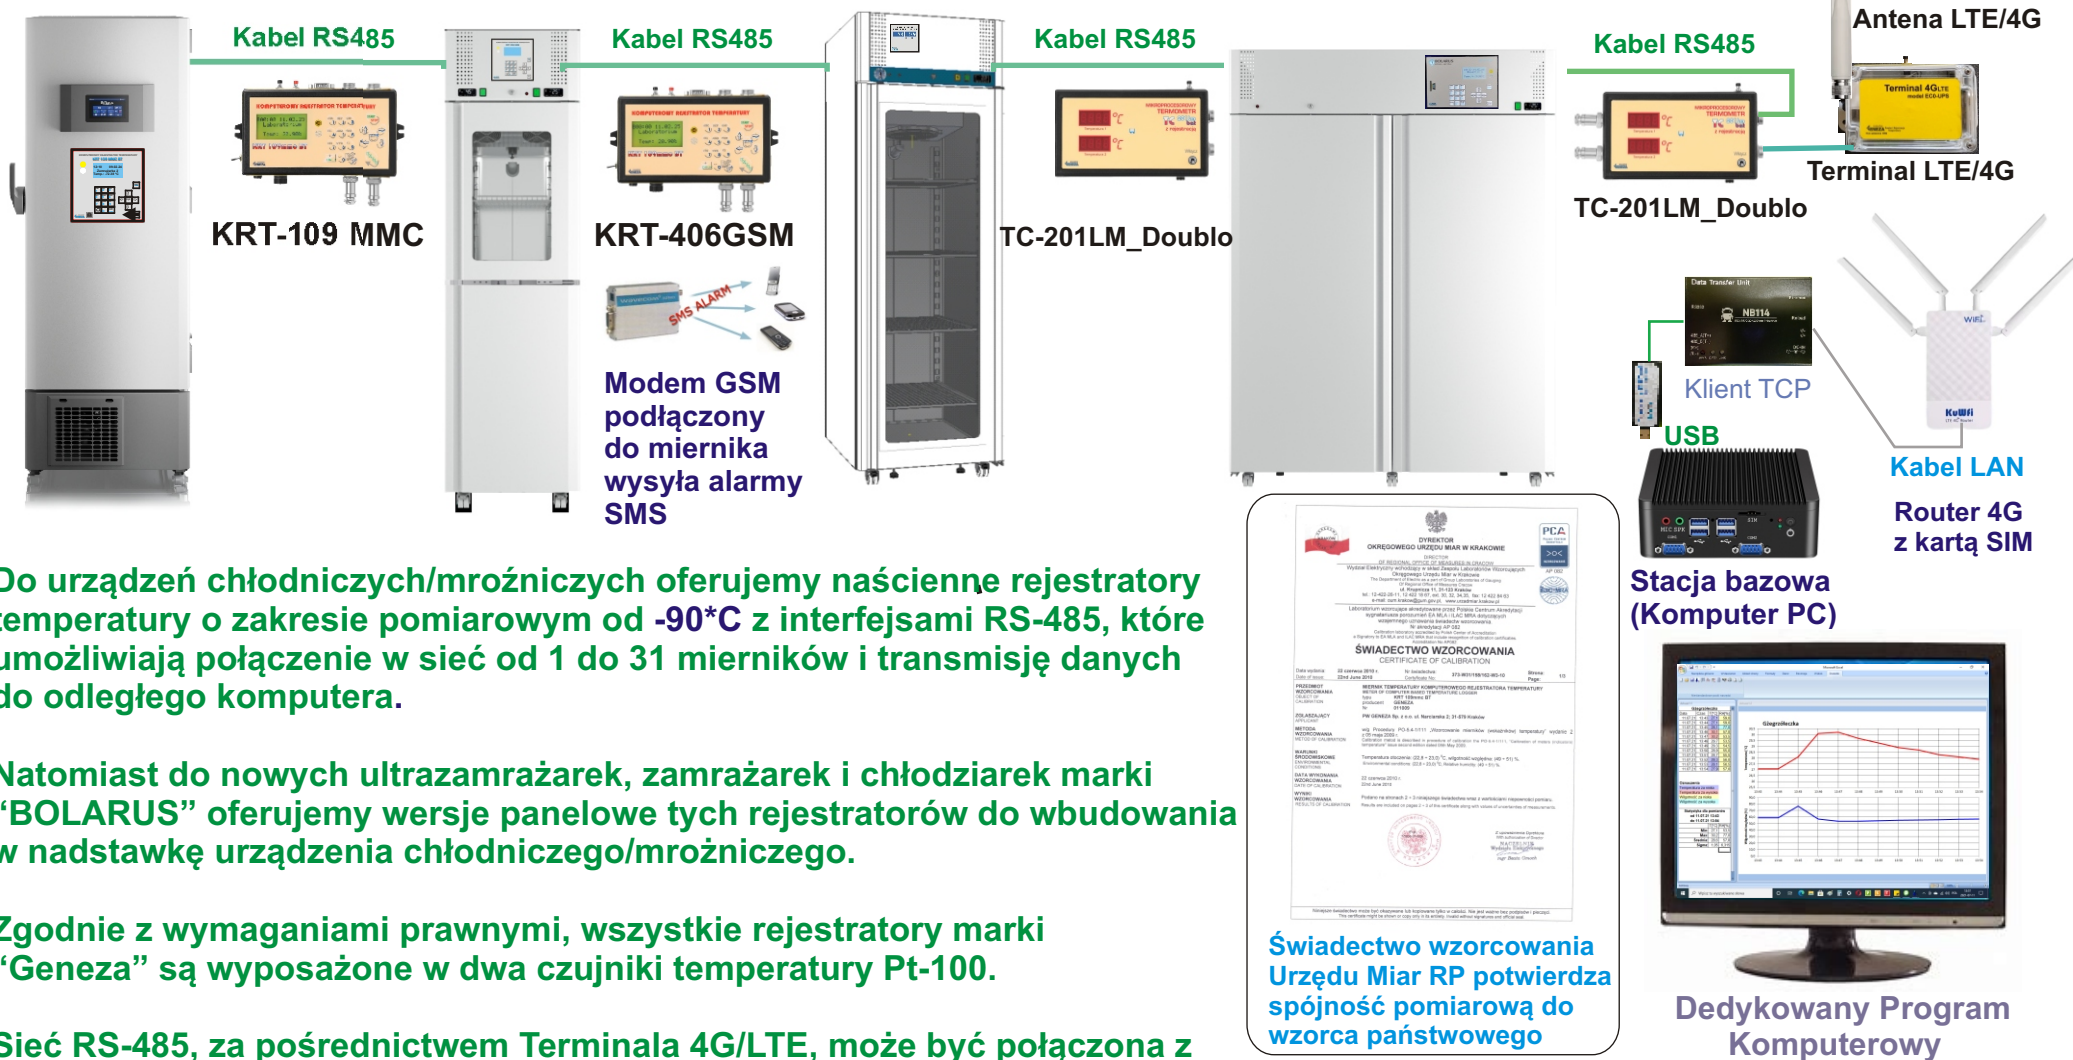

Do urządzeń chłodniczych/mroźniczych oferujemy naścienne rejestratory temperatury o zakresie pomiarowym od -90°C z interfejsami RS-485, które umożliwiają połączenie w sieć od 1 do 31 mierników i transmisję danych do odległego komputera.

Natomiast do nowych ultrazamrażarek, zamrażarek i chłodziarek marki “BOLARUS” oferujemy wersje panelowe tych rejestratorów do wbudowania w nadstawkę urządzenia chłodniczego/mroźniczego.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, wszystkie rejestratory marki “Geneza” są wyposażone w dwa czujniki temperatury Pt-100.

Sieć RS-485, za pośrednictwem Terminala 4G/LTE, może być połączona z Internetem i w ten sposób może być prowadzony monitoring temperatury na odległym komputerze połączonym przez USB i konwerter do routera z kartą SIM 4G/LTE.

Rozwiązanie pozwala na zdalne Internetowe sterowanie rejestratorami oraz monitoring zarówno on-line jak i do pamięci wewnętrznej i późniejszy zdalny odczyt zapisów z pamięci nieulotnych rejestratorów i późniejszą ich obróbkę na komputerze.

