


Sieć LTE/4G urządzeń pomiarowych

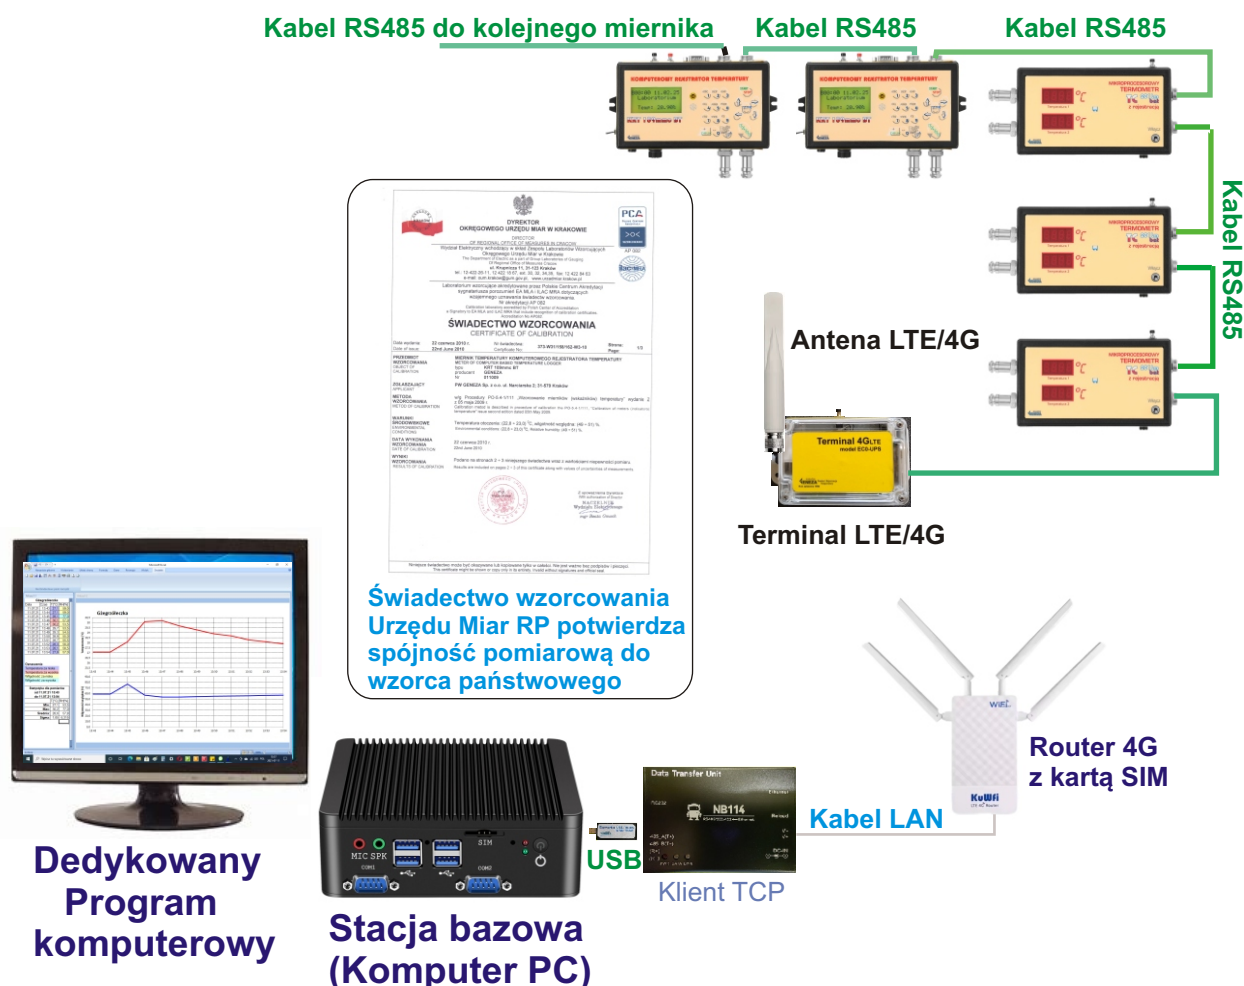

Terminal LTE/4G podłączony do sieci RS-485 wielu mierników marki "GENEZA" pozwala na połączenie rejestratorów do Internetu.

Rozwiązanie pozwala na zdalne, Internetowe sterowanie rejestratorami oraz na monitoring zarówno on-line jak i do pamięci wewnętrznej i późniejszy zdalny odczyt zapisów z pamięci nieulotnych rejestratorów a także ich obróbkę na komputerze.

Sieć rejestratorów może być zakończona w dowolnym miejscu poprzez włączenie do gniazda RS485 w ostatnim mierniku terminatora sieci RS-485.

Do jednego komputera można podłączyć zarówno rejestratory temperatury jak i termohigrometry rejestrujące. Maksymalna ilość kanałów pomiarowych w sieci Internetowej to 31 sztuk.